

## WX 7000



Gamma di generatori portatili Pramac: energia elettrica sempre disponibile, la soluzione ideale per alimentare sia attrezzature nei luoghi di lavoro che apparecchiature domestiche. Una gamma completa di generatori completa per scegliere la soluzione migliore in grado di soddisfare ogni esigenza di alimentazione remota. I generatori Pramac possono essere utilizzati per l'alimentazione di emergenza durante un'interruzione di corrente.

### CARATTERISTICHE

- Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
- Carburante: Benzina
- Sistema di avviamento: Elettrico (con batteria)
- Protezione basso livello olio motore
- Bottiglia con olio motore e imbuto per semplificare la messa in funzione del generatore.
- Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
- Indicatore livello carburante.
- AVR Regolatore elettronico della tensione
- Istruzioni Rapide per la messa in servizio
- Kit di trasporto completo di ruote e maniglie



### PERFORMANCE

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fasi		1
Potenza Massima	watt	6100
Potenza Nominale	watt	5800



## Motore

Marca	Pramac	
Tipo	OHV	
Livello emissioni gas di scarico	Stage V	
Numero giri motore	rpm	3000
Carburante	Benzina	
Sistema di avviamento	Elettrico (+Strappo)	
Capacità carter olio	l	1.1
Protezione basso livello olio (oil guard)	✓	




## Alternatore

Sistema di regolazione delle tensione	AVR
---------------------------------------	-----

## Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	800
Larghezza	(W) mm	698
Altezza	(H) mm	620
Peso (a secco)	Kg	90
Dimensioni scatola LxWxH	mm	810x625x607

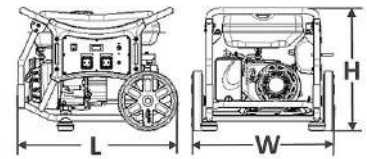

## Autonomia

Capacità del serbatoio	26	
Consumo carburante 50%	l/h	2.3
Autonomia al 50% del carico	h	11.3



## Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	97
Pressione acustica a 7 m	dBA	69

## PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

### COMANDI:

- Chiave di avviamento: OFF -ON - START

### STRUMENTAZIONE:

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Conta-Ore
- Indicatore livello carburante

### PROTEZIONI:

- Protezioni termiche
- Oil Guard (basso liv. olio)

### PRESE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



Informazioni e dati allineati al momento del download.  
Stampato il 21/06/2024 (ID 10490)

©2024 | PR Industrial S.r.l unipersonale - Loc. Il Piano - 53031 Casole d'Elsa (SI) - ITALY.  
Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

