




CARATTERISTICHE TECNICHE




C30R-2B

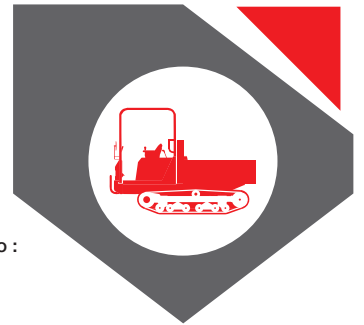

Peso operativo +-2% (Normativa CE) :
> 2365 kg

Peso di trasporto +- 2% (Normativa CE) :
> 2290 kg

Carico operativo :
> 2500 kg

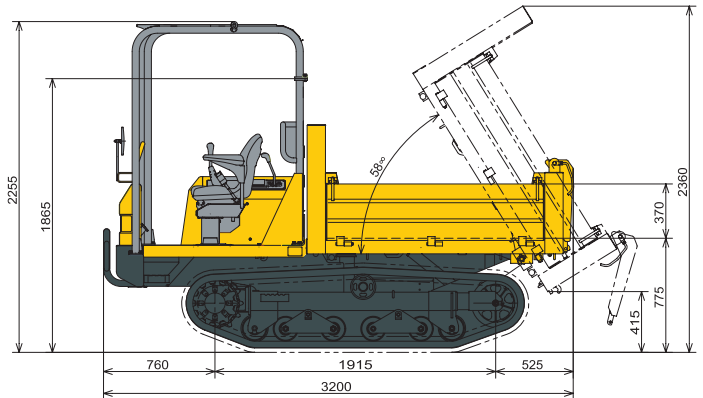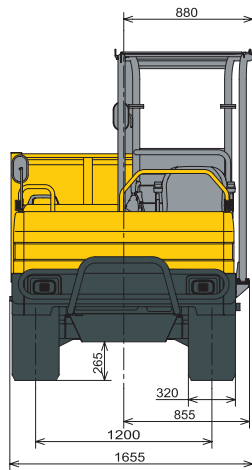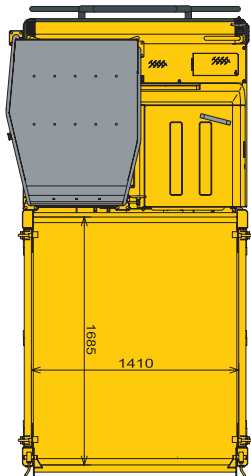

Con riserva di modifiche tecniche. Dimensioni riportate in mm.

Motore Yanmar Diesel 3 cilindri

Tipo.....	3TNV88-BSFW
Potenza.....	19,2 kW / 26,1 CV / 2200 giri/mn
Cilindrata.....	1642 cm ³
Raffreddamento.....	Acqua
Coppia massima	106,7 N.m. / 1320 giri/mn

Telaio inferiore

Larghezza cingoli.....	320 mm
Luce libera da terra.....	265 mm
Pressione al suolo senza carico	0,27 kg/cm ²
Pressione al suolo con carico	0,57 kg/cm ²

Prestazioni

Carico operativo	2500 kg
Angolo di ribaltamento.....	58°
Dimensioni del cassone (L x l x a)	1685 x 1410 x 370 mm
Tipo di ribaltamento.....	1 lato
Luce libera da terra, cassone ribaltato	415 mm
Capacità del cassone (al filo spondo / con cumulo)	0,88 / 1,24 m ³
Pendenza superabile	30°
Velocità di traslazione (avanti)	0 - 8,2 km/o
Velocità di traslazione (indietro)	0 - 8,2 km/o

Altri dati

Trasmissione	Motoriduttori idraulici
Serbatoio idraulico.....	13 l
Impianto idraulico	18 l
Serbatoio combustibile	40 l
Freni.....	Freni a dischi multipli a bagno d'olio
Livello del rumore LwA (2000/14/CE & 200/88/CE)	106 dBA